



Ventil uzavírací V58 111 2160

DN 65-150, PN 160


E 1.127

POUŽITÍ

Ventil se používá jako regulační armatura pro vodu, neagresivní kapaliny, páry, a plyny.

Pro tlaky do PN 160 a teploty do 550°C.

Provozní teplota	200°C	300°C	400°C	500°C	550°C
Provozní tlak bar	200	192	170	124	54,8

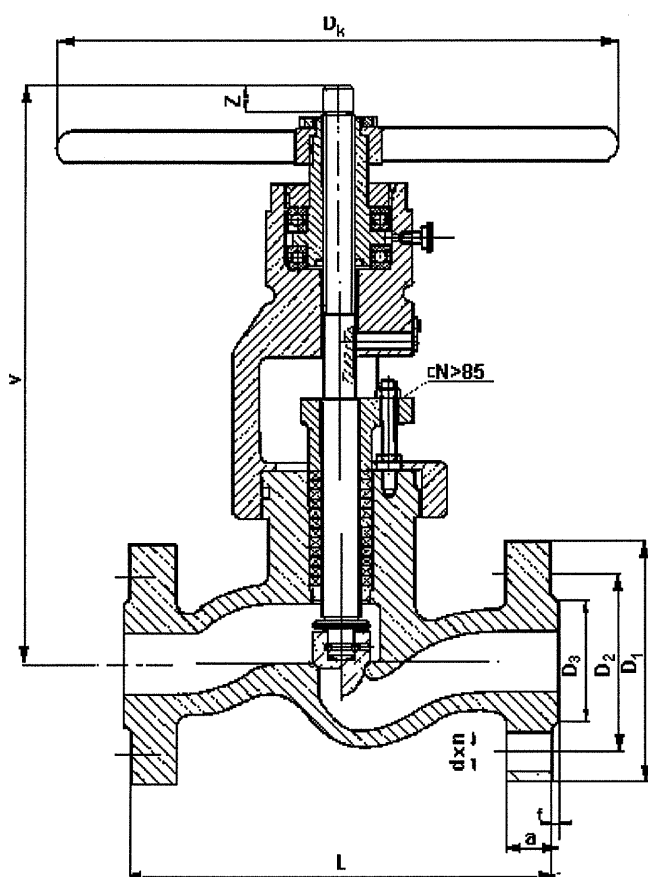

TECHNICKÝ POPIS

Těleso ventilu i třmen jsou z odlitku. Ventil má stoupající vřeteno. Lze montovat do libovolné polohy.

MATERIÁLY

Těleso	422744
Sedlo, kuželka	návar tvrdou slitinou
Těsnění ucpávky	bezazbestové

OVLÁDÁNÍ

Ventil je možno ovládat ručním kolem, elektropohonem nebo dálkovým ovládáním.

PŘIPOJENÍ

Stavební délky a připojovací konce jsou uvedeny v tabulce. Přivařovací konce dle norem ČSN, DIN, případně požadavků odběratele.

ZKOUŠENÍ

Ventil je zkoušen dle ČSN nebo DIN.

DN	D ₁	a	D ₃	f	D ₂	n	d	L	H	z	D _k
65	220	42	120	3	170	8	26	340	540	25	500
80	230	45	135	3	180	8	26	380	690	40	630
100	265	50	160	3	210	8	30	430	690	40	630
125	315	56	184	3	250	8	33	500	870	65	710
150	350	62	222	3	290	12	33	550	870	65	710